


# DEOS

CONTROLLO  
ELETTRONICOFUNZIONAMENTO  
IN CONTINUOELEVATA  
SILENZIOSITÀ

- / Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione
- / Elevata silenziosità per il massimo comfort
- / Funzione Funzionamento in continuo
  
- / Design elegante e compatto

## DATI TECNICI

DEOS 11

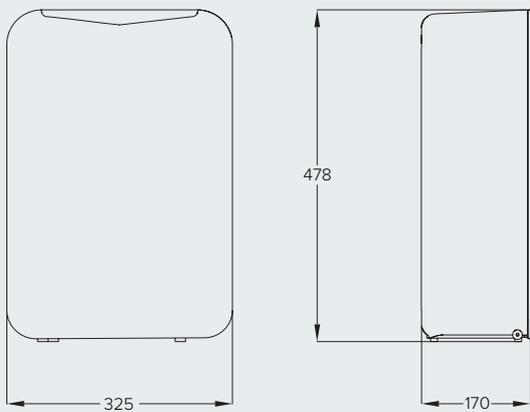

superficie consigliata	m <sup>2</sup>	25
superficie massima	m <sup>2</sup>	30
deumidificazione	litri/giorno	11
potenza assorbita	W	289
pressione sonora	dB(A)	39
tipo refrigerante		R134A
GWP	kgCO <sub>2</sub> eq.	1300
temperatura di esercizio	°C	5/35
capacità tanica	litri	1,5
alimentazione e numero di fasi	Hz - V - Ph	50-230-1
tipologia compressore		Rotativo
portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	105
carica standard refrigerante	kg	0,09
classe di protezione IP		IPX0
peso (netto/lordo)	kg	9,5/10,5

DEOS

11

CODICE

3381082